


Ficha técnica LA-42

Material de alta calidad con capa de PE laminada en cruz generando resistencia a la perforación y el desgarro



Composición

- Poliéster: 12μ
- Aluminio: 9μ
- Laminado en cruz polietileno alta densidad: 110 Gsm

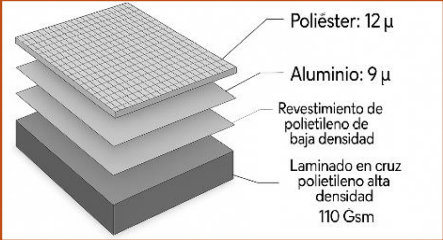

Características técnicas	ud	Valor	Tolerancia
Peso	g/m ²	156	+/- 15%
Resistencia de tracción (MD)	Kg/25 mm	22	+/- 20%
Resistencia de tracción (CD)	Kg/25 mm	19	+/- 20%
Alargamiento (MD)	%	10	+/- 20%
Alargamiento (CD)	%	12	+/- 20%
Resistencia al desgarre (MD)	Kg	3.5	+/- 20%
Resistencia al desgarre (CD)	Kg	4	+/- 20%
Permeabilidad a vapor de agua	g/m ² /d	< 0,04	
Condiciones de soldadura (temperatura y fuerza)	°C	160°-200° 2bar / 2seg	

Presentación

- Rollos

Ancho (m)	Largo (m)
1,5	200

diámetro mandril 76mm

- Fundas, sacos y bolsas en cualquier forma y dimensión

Condiciones de almacenaje

- Lugar fresco y seco
- Mantener embalaje original
- Vida útil de 12 meses a partir de fecha de suministro y almacenado en condiciones normales